

MF 06S / 7.395 / 6.714 / 8.189

Lateral - Neumático
Side Mount - Pneumatic



Descripción Description

Toma de fuerza de un piñón en toma constante para montar bombas ISO 4 taladros. Accionamiento neumático, montaje sobre el lado izquierdo de la caja de cambios. Indicador de funcionamiento opcional. Power Take-off one gear, constant mesh to connect Iso 4 bolts pumps. Pneumatic shifting, mounting on left side of the Gearbox. Optional: Passing contact switch.

Datos Principales Main Data

Par nominal Torque (Nm)	Continuo Continuous	300
	Intermitente Intermittent	420
Potencia (1000 r.p.m.) Power (1000 r.p.m.)		42 C.V // 32 kW
Lado de montaje Mounting position		Izquierdo Left
Sentido de giro de la bomba Pump rotation		Izquierdo Anti ClockWise
Peso Weight (Kg)		13
Relación motor - Toma de Fuerza Engine to PTO ratio		1: 0,702


Códigos y Combinaciones Part Numbers and Combinations

Tipos de salida Output types	Plato Flange	Bomba Pump
Accionamiento neumático Pneumatic shifting	260902	260903

MF 06S / 7.395 / 6.714 / 8.189

Lateral - Neumático
Side Mount - Pneumatic

Hino

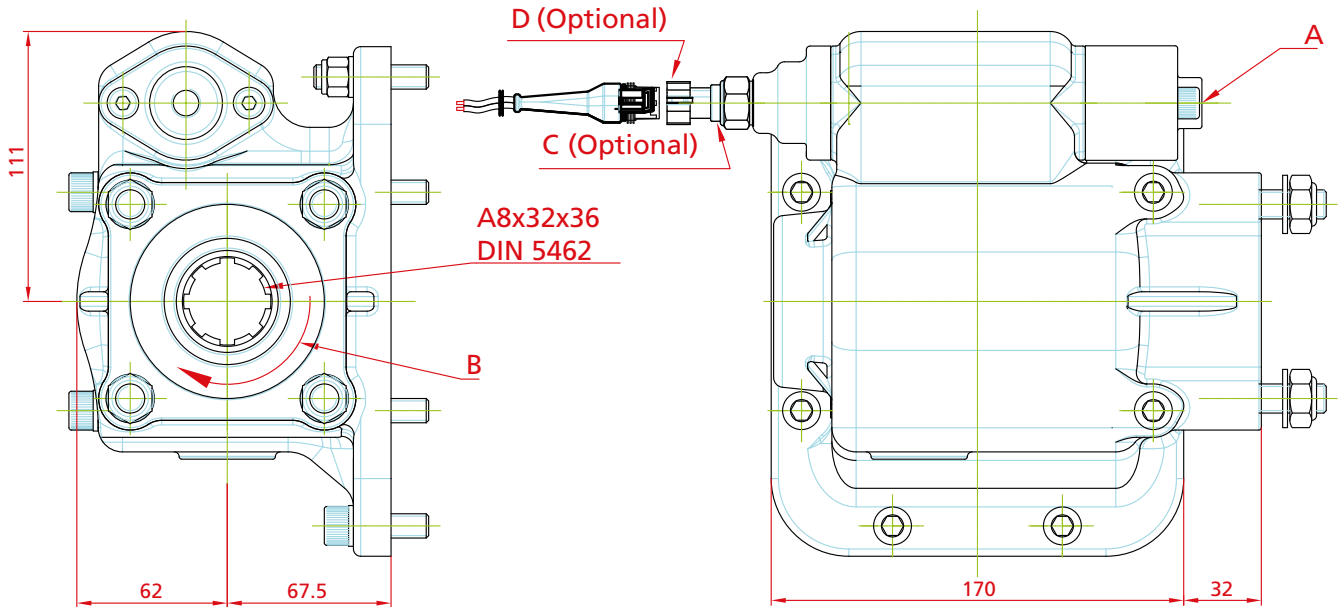

Notas Notes

Notas		Notes	
A	Toma de aire, rosca 1/4" GAS	A	Air connection, thread 1/4" BSP
B	Sentido de giro	B	Rotation
C	Indicador de funcionamiento (100070022)	C	Passing contact switch. P/N (100070022)
D	Conector con 3m de cable (9026899)	D	Connector with 3m. of cable P/N (9026899)

Tipos de Salida Output Types

Plato / Flange

	1100
SAE:	1300
	1400
DIN:	90
	100

