КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ (КОМ ISO под ДВА ВЫХОДА) ДЛЯ КПП ZF на 380 Нм

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

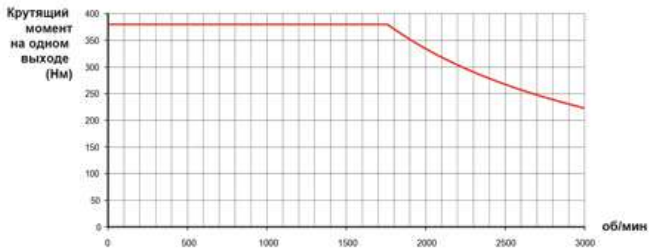

Максимальный момент при использовании одновременно двух выходов

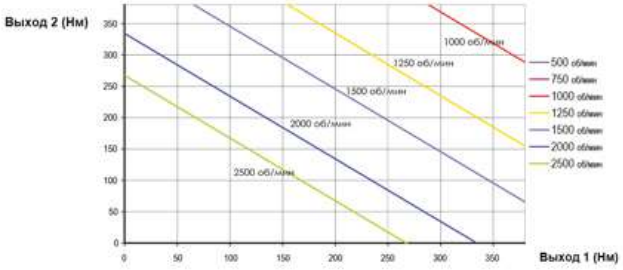

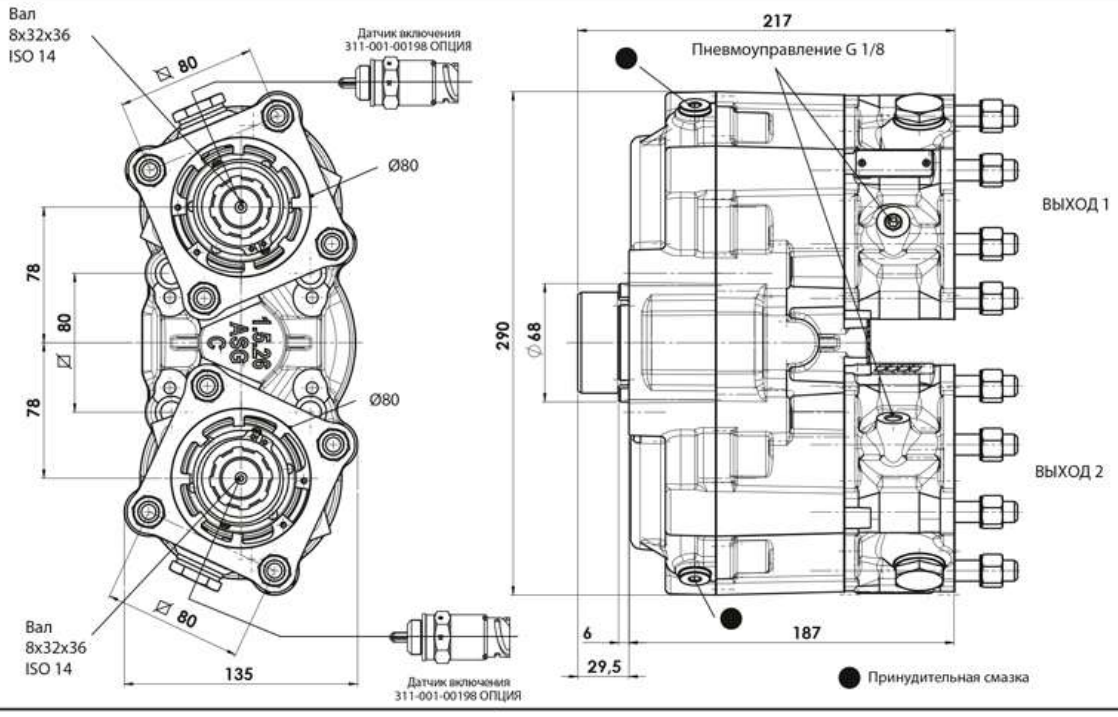

КОД КОМ	ВЕРСИЯ	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ВЫХОДАХ Нм	МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ	ВЫХОД НА НАСОС	НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ	МОНТАЖНЫЙ НАБОР	МАССА Кг
01093602176	17	1:1,56	380	задний	назад	Против ЧС	-	22

Аксессуары:

46010700406 - Комплект пневматического включения КОМ (24В)
46010700407 - Комплект пневматического включения КОМ (12В)
09909100209 - Переходник с фланцем под карданный вал УАЗ.
32130067401 - Кабель 5,5м DIN72585 с ответной частью датчика