Уплотнительные кольца, переходники, краны

Уплотнительные кольца

	Стальная	Алюминиевая	Медная
G 1/8	116-009-10021		
G 1/4	116-009-10049	116-009-00158	116-009-01111
G 3/8	116-009-10085	116-009-00309	116-009-01166
G 1/2	116-009-10129	116-009-00452	116-009-01200
G 3/4	116-009-10343	116-009-00596	116-009-01255
G 1	116-009-11002	116-009-00658	116-009-01308
G 1 1/4	116-009-11137	116-009-00809	116-009-01504
G 1 1/8	116-009-00756		
G 1 1/2	116-009-11208	116-009-00854	116-009-01559

Переходники

	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2
G 1/8	116-006-00268						
G 1/4	116-006-00017	116-006-00026	116-006-00231				
G 3/8		116-006-00080	116-006-00099	116-006-00366			
G 1/2			116-006-00106		116-006-00240		
G 3/4			116-006-00160	116-006-00142	116-006-00151	116-006-00295	
G 1					116-006-00179	116-006-00204	116-006-00213
G 1 1/4						116-006-00188	116-006-00222
G 1 1/2							116-006-00197

Игольчатые и шаровые краны

игольчатого типа

	A	Код заказа
G 1/2	38	126-003-00019
G 3/4	44	126-003-00028
G 1	48	126-003-00037
G 1 1/4	51	126-003-00046
G 1 1/2	58	126-003-00055
G 2	63	126-003-00064

Максимальное давление 16 бар

шаровой

	A	Макс. рабочее давление	Код заказа
G 3/8	42	20 bar	126-005-00035
G 1/2	49	20 bar	126-005-00044
G 3/4	58	20 bar	126-005-00053
G 1	68	20 bar	126-005-00062
G 1 1/4	82	16 bar	126-005-00071
G 1 1/2	89	16 bar	126-005-00080
G 2	105	16 bar	126-005-00106

Поворотные соединения

Прямой

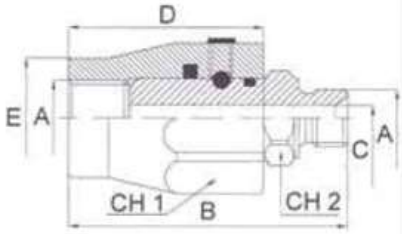

A	B	C	D	E	CH1	CH2
G 1/4	61	6	42	24	30	19
G 3/8	66	8.5	44	25	34	24
G 1/2	71	11.5	47	32	36	27

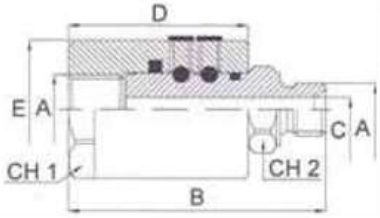

A	B	C	D	ØE	CH1	CH2
G 3/4	80	15	50	49.5	45	34
G 1	90	21	57	54.5	50	41
G1-1/4	101	28	63	60	55	50
G1-1/2	110	35	70	69.5	65	55
G 2	118	44	75	84.5	75	65

Давление поворота	Макс. Статичное Давление	КОД ЗАКАЗА
G 1/4 200 bar	G 1/4 400 bar	122-7-00013
G 3/8 200 bar	G 3/8 400 bar	122-7-00022
G 1/2 150 bar	G 1/2 300 bar	122-7-00031
G 3/4 150 bar	G 3/4 300 bar	122-7-00040
G 1 100 bar	G 1 300 bar	122-7-00059
G 1 1/4 100 bar	G 1 1/4 300 bar	122-7-00068
G 1 1/2 80 bar	G 1 1/2 300 bar	122-7-00077
G 2 50 bar	G 2 250 bar	122-7-00086

90°

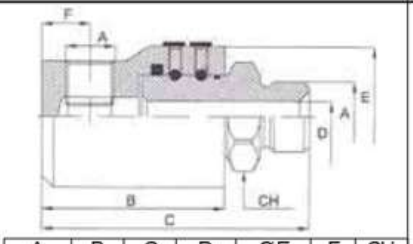

A	B	C	D	ØE	F	CH
G 1/4	50	69	6	33.5	11	19
G 3/8	54	76	8.5	37.5	13	24
G 1/2	63	87	11.5	39.5	14	27
G 3/4	70	100	15	54.5	18	34
G 1	80	113	21	55/60	25	41

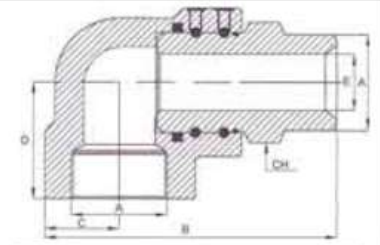

A	B	C	D	E	CH
G1-1/4	121	32	52	28	50
G1-1/2	143	37	62	34	55
G 2	151	42	64	44	65

Давление поворота	Макс. Статичное Давление	КОД ЗАКАЗА
G 1/4 200 bar	G 1/4 400 bar	122-8-00012
G 3/8 200 bar	G 3/8 400 bar	122-8-00021
G 1/2 150 bar	G 1/2 300 bar	122-8-00030
G 3/4 150 bar	G 3/4 300 bar	122-8-00049
G 1 100 bar	G 1 300 bar	122-8-00058
G 1 1/4 100 bar	G 1 1/4 300 bar	122-8-00067
G 1 1/2 80 bar	G 1 1/2 300 bar	122-8-00076
G 2 50 bar	G 2 250 bar	122-8-00085